Šarnyrinis krautuvas EOUGEM - MAMMUT WL12

Galerija

Kaina:

18 200,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Užsakoma prekė.

Aprašymas

1 Tonos maksimali krovimo masė.Maksimalus kėlimo aukštis 2,5mKinijos žymaus gamintojo "xinchai" variklis: 36.8 KW EURO IIIAutomatinis pavarų dėžės valdymasKeturių varomųjų ratų pavara, svyruojančios pavaros ašysHidrauliniai stabdžiaiŽymios kompanijos "Camel" akumuliatorius su dideliu "AH"31*15.5-15 didesnes padangos Jauki kabina su prabangia sėdyne.Reguliuojamas vairasPečiukasEuro užkabinimas. Platus įvairių priedų pasirinkimas

Standartinė WL12 Krautuvo Konfigūracija Xinchai 498 BT (Euro III) VariklisGalinė kamera, USB, RadijaSavivartė kabinaElektroninė vairasvirtė (joystick)E4 Lempos / LED darbinė lempa"Donaldson" tipo oro filtrasSunkusis šarnyras750-16 padangosReguliuojama sedynėPrabangus interjerasGreitasis "euro" tipo prikabinimasSpalva1 metų garantija

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

——PRODUCT DETAILS——

Specifications For WL12	
1. Engine Details	
Model:	Xinchai 498 BT (Euroiii and EPA Certificate)
Engine Type:	In-line arrangement,water-cooled,four-cycle diesel engine
Rated Power:	36.8KW
Rated Speed:	2400 r/min(rpm)
Fuel Consumption ration in Standard working condition:252g/kw.H	
2.Transmission System	
Shift gear control oil pressure:	1.0-1.8 MPa
Rated input speed:	2500(rpm)
3.Bucket	
Bucket capacity:	0.4m³
Bucket Width:	1500mm
Bucket type:	Heavy-duty bolt on teeth
Rated load:	1000kg
Operating Weight:	3300kg
4.Overall Dimensions	
Overall length(bucket on ground):	4424mm
Overall Height:	2523mm
Dumping height:	1810mm
Overall width:	1480mm
Dumping reach:	640mm
Minimum ground clearance:	278mm
Wheel base:	1785mm
5.Operating Specifications	
Steering system:	Articulated frame with hydraulic power steering
Turning radius:	3328mm
Driving system:	Hydraulic
Turning angle	±50°
6.Brake System	
Service Brake:	Four wheel hydraulic spread-shoed brake
Parking Brake:	Hand operated
7.Tyre	750-16/12-16.5/31*15.5-15



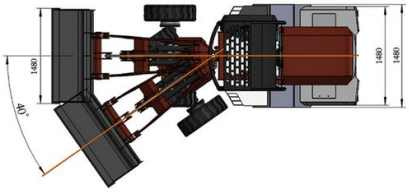

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės