Pievų atnaujinimo akėčios METAL-TECHNIK

## Galerija



## Kaina:

1 270,00 € su PVM

## Trumpas aprašymas

Hidrauliškai sulankstomos, 2 cilindrai

4 eilių

Papildomi sustiprinimai

## Aprašymas

Vilkimui naudojamas žemės dirbimo įrankis. Išlygina dirvos paviršių, suardo žiemą susidariusias pluteles, sutankina dirvą, naikina smulkias dygstančias piktžoles. Sulankstomas rankiniu arba hidrauliniu būdu – 4, 5, 6 arba 8 metrų pločio – skirtas pievų, ganyklų priežiūrai, taip pat ariamiesiems laukams po žiemos vilkti. Pluoštai taip pat naudojami ražienų ir priešsėjinių augalų priežiūrai. Jie yra nepakeičiami lygiuojant kurmiarausius pievose. Vilkiklis pagamintas iš rėmo ir tinklelio, susidedančio iš dantytų, ketaus darbinių elementų, sujungtų vienas su kitu ir su rėmu plieniniais ratukais. Sijos segmentai sujungiami naudojant specialius vyrius, kad būtų užtikrintas stabilumas eksploatacijos ir transportavimo metu. Tinkleliai aprūpinti darbiniais elementais, kuriuos galima naudoti iš abiejų pusių: dantyta pusė skirta žolės paviršiams vėdinti, neleidžiant vėlėti ir užtikrina tolygų augimą; lygioji pusė naudojama dirvos grumstams smulkinti, žolės paviršiams lyginti ir apdoroti.

**Naujas patobulintas dizainas, įskaitant:**

- tempimo laukas su didesne įtampa – geresnis pasipriešinimo efektyvumas dėl didesnio spaudimo dirvai,
- platesnis tempimo laukas – didesnis darbinis paviršius,
- stipresni liejiniai (dantys) – didesnis pluošto lauko patvarumas,
- pagerinta vizualinė išvaizda,
- naujas, patogesnis kablys traktoriams - palengvina vilkiko transportavimą,
- cinkavimo galimybė - apsauga nuo korozijos.

Svoris **Pavara** **Atsiskleid**

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006



AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

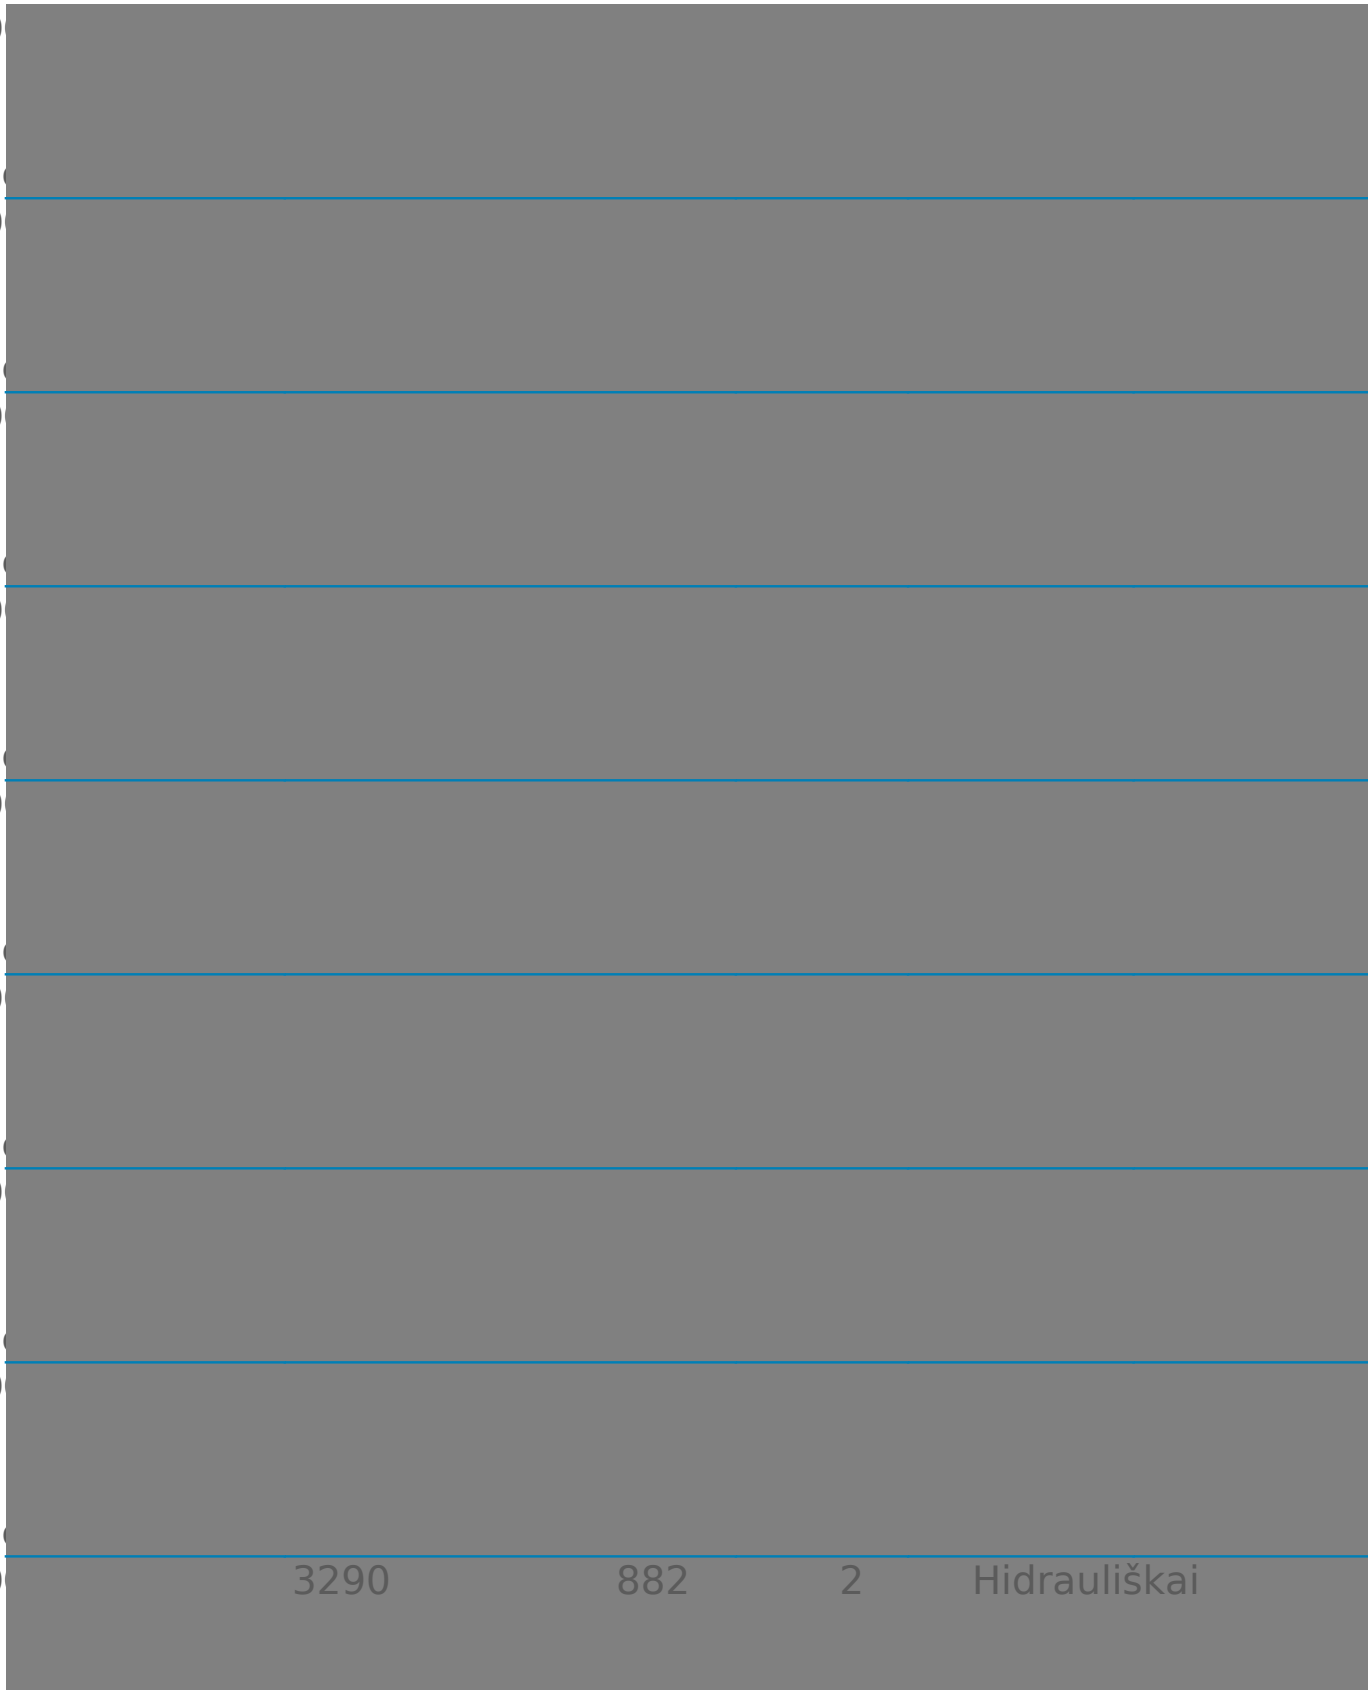

4 eilučių

## Savybės

## Ypatybės

Darbinis plotis: 4,0 m., 5,0 m., 6,0 m., 8,0 m.