Vartomi plūgai BOMET Leo (plūgo korpuso plotis: 34–42–50) su hidrauline apsauga

Galerija



Kaina:

10 164,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Kaina su hidrauline apsauga.

Užsakoma prekė. Dėl detalesnės informacijos, prašome susisiekti su vadybiniku tel. nr. +3706 55 23905

Aprašymas

Vartomi plūgai Leo puikiai tinka vidutiniams ir dideliems ūkiams visomis dirvožemio sąlygomis kartu su traktoriais nuo 75 AG iki 150 AG . Plūgai skirti vidutinio ir gilaus arimo darbams lygiuose, nuožulniuose ir kalvotuose laukuose visų tipų dirvose.

Atstumas tarp plūgų korpusų ant rėmo yra 100 cm ir aukštis po rėmu, lygus 82 cm, leidžia nevaržomai dirbti laukuose, kuriuose po derliaus nuėmimo lieka likučių.

Pagrindinis rėmo profilis yra 140 x 140 mm . Plūgo korpuso plotis reguliuojamas žingsniais trimis padėtyse (34 cm - 42 cm - 50 cm).

Reguliavimas atliekamas lengvai, tinkamai perjungiant reguliavimo varžtą ant kiekvienos plūgo rėmo korpuso sėdynės. Paties rėmo nustatymas (išlygiavimas) tam tikriems darbiniams pločiams atliekamas naudojant atsuktuvą.

Pirmojo plūgo korpuso reguliavimas atliekamas mechaniškai su varžtu, leidžiančiu perkelti slankiklį kartu su rėmu ant stacionarios plūgo sijos

Ariant prieš sėją, rekomenduojamas mažas vagos plotis, ypač sunkiose dirvose, kuriose reikia gerai sutrupinti. Nors prieš žieminį arimą rekomenduojama naudoti didelio pločio vagas, ypač lengvose ir vidutinėse dirvose.

Standartiškai mašina turi apsaugą nuo akmenų. Tai garantuoja ilgesnį plūgo tarnavimo laiką. Kiekviename plūgo korpuse gali būti 41 cm skersmens nugriebtas noragas arba pjoviklis .


Didžiausia leistina traktoriaus galia apverčiamam plūgui U052: plūgas 3 – 100 AG, plūgas 4 – 132 AG, plūgas 5 – 165 AG.

Dirbant su didesnės galios traktoriumi prarandama garantija.

Simbolis	U052	U052/1 / U052/2	U052
Pl?g? korpus? skai?ius (vnt.)	3	3+1/4	5 (4+
Pl?go korpuso plotis (cm)	34–42–50		
Darbinis plotis (m)	1,02 / 1,26 / 1,50	1,36 / 1,68 / 2,00	1,60 / 2,10
Darbinis gylis (cm)	iki 35		
Aukštis po r?mu (cm)	82		
Atstumas tarp pl?g? korpus? (cm)	100		
Mašinos svoris (apsauga nuo perkrovos varžtais) (kg)	1320 m	1595 m	1835
Mašinos svoris (apsauga nuo perkrovos		1635 m	1885

spyruokl?mis) (kg)			
Mašinos svoris (apsauga nuo perkrovos hidrauliniais cilindrais) (kg)	1335 m	1615 m	1855
Energijos poreikis (kW / AG)	55-66 / 75-90	74-88 / 100-120	92-110 / 1

Standartinė įranga

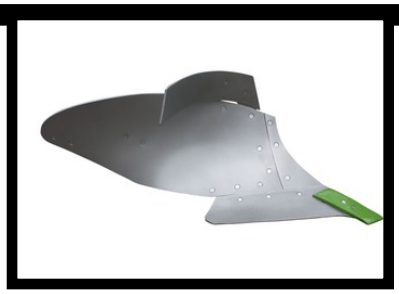



Papildoma įranga







Savybės

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.
Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Ypatybės

Korpusų skaičius, vnt.: 3, 3+1/4, 5 (4+1)