

[illegible]

Simbolis	P520	
Eilu?i? skai?ius (vnt.)	2	
Atstumas tarp keter? (cm)	67.5	75
Darbinis gylis (cm)	iki 20	
Diržo plotis (cm)	2 x 36,5	2x41
?dirbamos tarpueil?s plotis (cm)	2 x 14,5; 1 x 33,5	
Susiformavusi? keter? aukštis (cm)	iki 25 d	
Kraigo keteros plotis (viršuje) (cm)	15	22
Kraigo keteros plotis (apa?ioje) (cm)	56	62
Disk? skai?ius ant frezavimo b?gno (vnt.)	15	
Peili? skai?ius ant frezavimo b?gno (vnt.)	trisdešimt	
Atstumas tarp ratuk? (cm)	5	
Frezavimo b?gno apsisukimai (rpm)		

Ritės veleno skersmuo (mm)	178	
Ritės veleno apsisukimai (rpm)	iki 250	
Mašinos svoris su profiliavimo priedu (kg)	855	880
Mašinos svoris su profiliavimo priedu ir ritės vėlu (kg)	980	1020 m
Energijos poreikis (kW / AG)	44–52 / 60–70	52–59 / 70–80

Standartinė įranga



atpalaiduojant dantis



žokėjo ratai

plaktuvai ant frezavimo būgnų




profilavimo tvirtinimas

ritės velenas



Kardaninis velenas

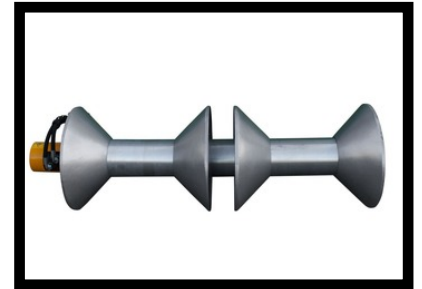

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės