


Hidraulinis lėkštinis skutikas STRUMYK TIGER TH II

Galerija

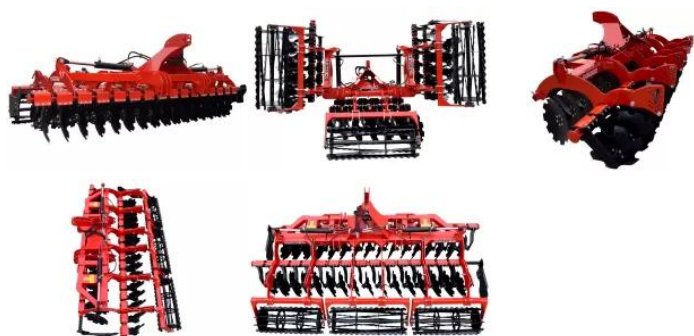

Kaina:

7 900,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Galimos įvairios komplektacijos. Prekę užsakoma. Dėl platesnės informacijos prašome susisiekti su vadybininku tel. nr. +370 655 23904

Aprašymas

STANDARTINĖ ĮRANGA

- miltelinis dažymas
- Poliravimo plokštė 560 mm pagaminta iš boro plieno
- struktūros stiprinimas
- 6 skylių stebulės
- amortizacinė sistema guminių ritinėlių pavidalu
- šoniniai ekranai
- universali prikabinimo sistema II ir III kategorijoms.
- pakaba galinė vamzdinis arba styginis velenas

PAPILDOMA ĮRANGA

- Poliravimo plokštės 560-660 mm iš boro plieno
- priežiūros nereikalaujantys SKF stebulės
- tankintuvo velenas
- croskill velenas
- stogo velenas
- dvigubas stogo volas
- apšvietimas
- grąžulas + transportinis vežimėlis

TECHNINIAI PARAMETRAI

Markė	TIGER TH II 40	TIGER TH II 45	TIGER TH II 50	TIGER TH II 55	TIGER
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------

					TH II 60
Darbinis plotis (m)	4,0	4,5	5,0	5,5	4,0
Tarpai tarp plokščių eilių	90	90	90	90	90
Plokščių skaičius	32	36	40	44	48
Efektyvumas (Ha/h)	2,8-4,2	3,5-5,58	4,0-6,0	4,5-6,5	5,0-7,0
Plokščių skersmuo	560/610/660	560/610/660	560/610/660	560/610/660	560/610/660
Atstumas tarp diskų (cm)	24	24	24	24	24
Darbinis gylis (mm)	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
Svoris (kg)	2100	2300	2500	2700	2950
Energijos poreikis (AG)	120-150	140-170	100-200	100-200	140-160
Pavarų skaičius	2	2	2	2	2
Grąžulas transportinis vežimėlis	+ + 950 kg	+ 950 kg	+ 950 kg	+ 950 kg	+ 950 kg

Savybės

Ypatybės

Darbinis plotis: 4,0 m., 4,5 m., 5,0 m., 5,5 m., 6,0 m.