
Hidraulinis cilindras 63/35/500 FI35

Galerija

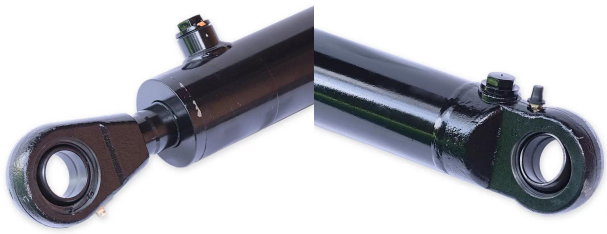

Kaina:

100,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Dvigubo veikimo hidraulinis cilindras 63/35/500 FI35

Aprašymas

Specifikacija

Svarstykl?s	18,3 kg
Matmenys	86,2 × 7,3 × 9,2 cm
St?moklio koto skersmuo	35 mm
Pavaros ilgis išskleistame mechanizme	1282 mm
Cilindro išorinis skersmuo	73 mm
Tvirtinimo angos skersmuo	35 mm
Cilindro vidinis skersmuo	63 mm
Hidraulin?s jungties sriegis	M22x1.5

Hidraulinio prijungimo sriegio tipas	Vidinis
Pavaros tipas	Dvigubo veikimo
Sulankstytos pavaros ilgis	782 mm
Eiga	500 mm
Leistinas darbinis sl?gis	250 bar?
Nominalus darbinis sl?gis	160 bar?
Tvirtinimo prie cilindro tipas	S?puoklin? ausis
Tvirtinimo prie st?moklio koto tipas	S?puoklin? ausis
Aplinkos temperat?ros diapazonas	nuo -40°C iki 60°C
Alyvos temperat?ros diapazonas	nuo -15°C iki +80°C

Hidrauliniai cilindrai yra įtaisai, idealiai tinkantys taikymams, kuriems reikalingas aukštas slėgis. Jų funkcija – darbinio skysčio slėgio energiją paversti mechanine energija. Tai leidžia stūmoklio ir koto mazgui slysti. Be to, šie cilindrai idealiai tinka, be kita ko, žemės ūkio mašinų sistemų poreikiams.

Hidraulinės pavaros, dar vadinamos hidrauliniais cilindrais, gali būti skirstomos į vienpusio ir dvipusio veikimo . Pirmieji turi vieną darbinio skysčio angą (ir darbinis eiga vyksta viena kryptimi), o antrieji turi dvi angas (ir darbinis eiga vyksta dviem kryptimis). Be to, pastarieji veikia greičiau, pasižymi kintamu eigos ilgiu ir yra efektyvesni . Atskiri hidrauliniai cilindrai gali skirtis jėga, skersmens diapazonu ir tvirtinimu .

Jis pritaikytas darbui:

žemės ūkio mašinos, traktoriai, purkštuvai, vilkikai, ciklopai, HDS krautuvai, statybinės mašinos, krautuvai, ekskavatoriai, šlavimo mašinos, pramoninės mašinos ir kita

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

Savybės

Ypatybės