

Hidrauliškai sulankstomas vagotuvas BOMET Nembus (atstumas tarp eilių: 65–90 cm)

Galerija



Kaina:

0,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Hidrauliškai sulankstomas vagotuvas BOMET Nembus (atstumas tarp eilių: 65–90 cm)

Aprašymas

Hidrauliniu būdu sulankstomas vagotuvas „Nembus“ skirtas mechaniniam piktžolių kontrolei auginant daržoves, braškes ir kukuržus. Mašina gali dirbti ne tik tarpueilių, bet ir kuo arčiau pasėlių. Kultivatorius gerai dirbs visų tipų dirvožemyje.

Pagrindinis kultivatoriaus elementas yra standus, vientisas rėmas su pritvirtintomis darbinėmis sekcijomis. Rėmas leidžia išlaikyti 65–90 cm tarpueilius, o apdirbtas tarpueilių plotis yra 55 cm. Neabejotinas kultivatoriaus privalumas yra didelis, iki 60 cm siekiantis aukštis po rėmu, leidžiantis ravėti vėlyvojo vystymosi pasėlius, taip pat ir aukštus augalus. Mašina pritaikyta jungti su traktoriais, turinčiais II ir III kategorijos pakabos sistemas.

Priklausomai nuo pasėlių ir numatyto naudojimo, kultivatorius gali būti aprūpintas darbiniais skyriumi su:

- spyruokliniai virbai su anties kojelės formos noragu,
- spyruokliniai dantys su anties kojelės formos noragu ir lyniniais voleliais,
- spyruokliniai dantys su anties kojelės formos noragu ir spyruokliniu grėbliu,
- spyruokliniai virbai su anties kojos formos noragu ir spyruokliniais dantakėmis.

Be to, mašina gali būti aprūpinta šoniniais tinkleliais, apsauginiais diskais ir ravėjimo žvaigždėmis.

Simbolai

Darbininkų skaičius
Apdorojamų skaičius
Darbininkų (cm)
Atstumas (cm)
Dirbtinio plotis
Aparatūros (cm)
Aukštis (cm)
Mašinos (darbininkų spyruokės danties)
Mašinos (darbininkų spyruokės danties) (kg)
Mašinos (darbininkų spyruokės akčių) spyruokės akčių grąblis
Mašinos (darbininkų spyruokės akčių) spyruokės danties

1020

1260

1220

1460 m.

(kg)				
Galios poreikis	55 / 75	77 / 105	77 / 105	100 / 135
(kW / AG)				

Standartinė įranga




spyuokliniais dantimis

Darbinė sekcija su



spyuokliniais dantimis ir virveliniu voleliu

Darbinė sekcija su

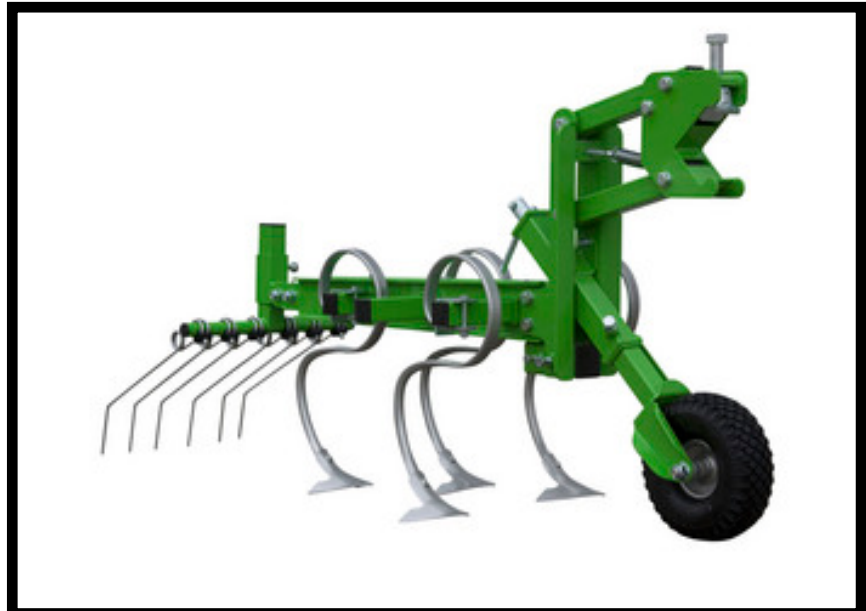



Darbinė

sekcija su spyruokliniais dantimis ir spyruoklinių dantelių grėbliu



Darbinė sekcija su spyruokliniais virbalais ir spyruokliniais dantų akėčiomis Papildoma įranga

šoniniai ekranai

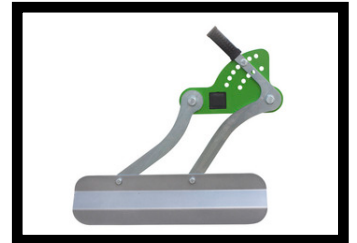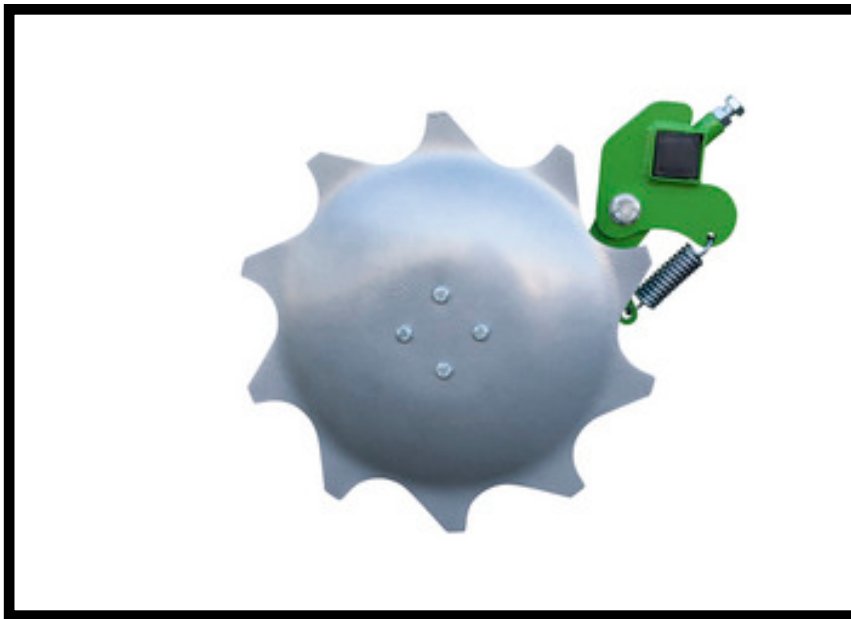

ekranuojantys diskai

Savybės

Ypatybės

Markė: P470/2 H, P470/3 H, P470/3 H , P470/4 H