Hidrauliškai sulankstomas vagotuvas BOMET Nembus (atstumas tarp eilių: 65–90 cm)

Galerija



Kaina:

0,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Hidrauliškai sulankstomas vagotuvas BOMET Nembus (atstumas tarp eilių: 65–90 cm)

Aprašymas

Hidrauliniu b?du sulankstomas vagotuvas „Nembus“ skirtas mechaniniam piktžoli? kontrolei auginant daržoves, braškes ir kukur?zus. Mašina gali dirbti ne tik tarpueili?, bet ir kuo ar?iau pas?li?. Kultivatorius gerai dirbs vis? tip? dirvožemyje.


Pagrindinis kultivatoriaus elementas yra standus, vientisas r?mas su pritvirtintomis darbin?mis sekcijomis. R?mas leidžia išlaikyti **65–90 cm** tarpueilius , o apdirbtas tarpueili? plotis yra **55 cm** . Neabejotinas kultivatoriaus privalumas yra didelis, **iki 60 cm siekiantis** aukštis po r?mu , leidžiantis rav?ti v?lyvojo vystymosi pas?lius, taip pat ir aukštus augalus. Mašina pritaikyta jungti su traktoriais, turin?iais **II ir III kategorijos** pakabos sistemas.

Priklausomai nuo pas?li? ir numatyto naudojimo, kultivatorius gali b?ti apr?pintas darbiniu skyriumi su:

- spyruokliniai virbai su anties kojel?s formos noragu,

- spyruokliniai dantys su anties kojel?s formos noragu ir lyniniais voleliais,
- spyruokliniai dantys su anties kojel?s formos noragu ir spyruokliniu gr?bliu,
- spyruokliniai virbai su anties kojos formos noragu ir spyruokliniais dant? ak??iomis.

Be to, mašina gali b?ti apr?pinta **šoniniais tinkleliais** , **apsauginiais diskais** ir **rav?jimo žvaigžd?mis** .



Simbo	
Darbir	
skai?i	
Apdor	
skai?i	
Darbir	
(cm)	
Atstur	
(cm)	
Dirbtir	
plotis	
Apkar	
(cm)	
Aukšti	
(cm)	
Mašin	
(darbi	
spyruc	
dantir	
Mašin	
(darbi	
spyruc	
dantir	
(kg)	
Mašin	
(darbi	
spyruc	
ak?tvi	
spyruc	
ak?tvi	
gr?bliu	
Mašin	1020
	1260
	1220
	1460 m.

(darbin? dalis su spyruokliniais ak??iomis ir spyruokliniais dant? ak??iomis) (kg)				
Galios poreikis (kW / AG)	55 / 75	77 / 105	77 / 105	100 / 135

Standartinė įranga



Darbinė sekcija su spyruokliniais dantimis



Darbinė sekcija su virveliniu voleliu




Darbinė sekcija su spyruokliniais dantimis ir spyruoklinių dantelių grėblių




Darbinė sekcija su spyruokliniais dantų akėčiomis

Papildoma įranga

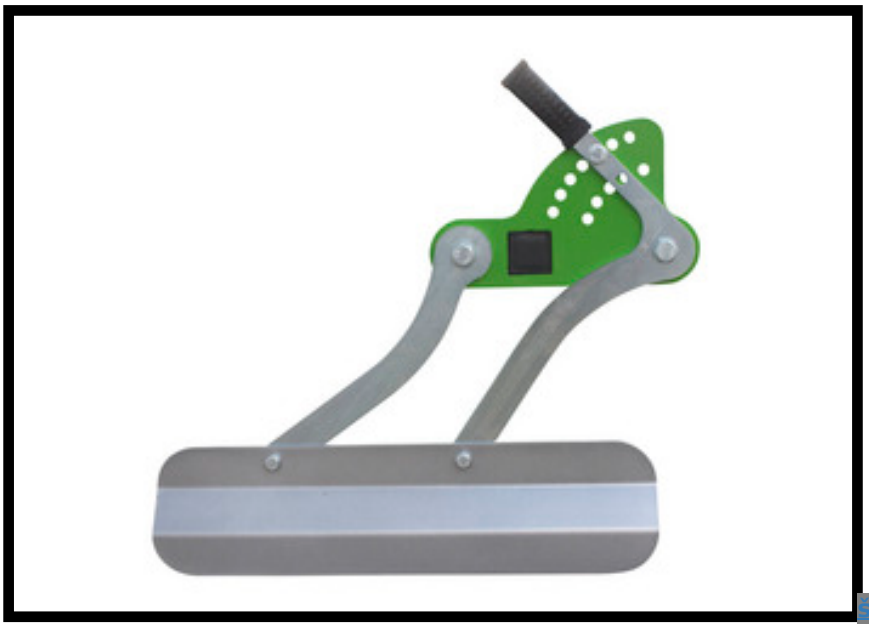

šoniniai ekranai

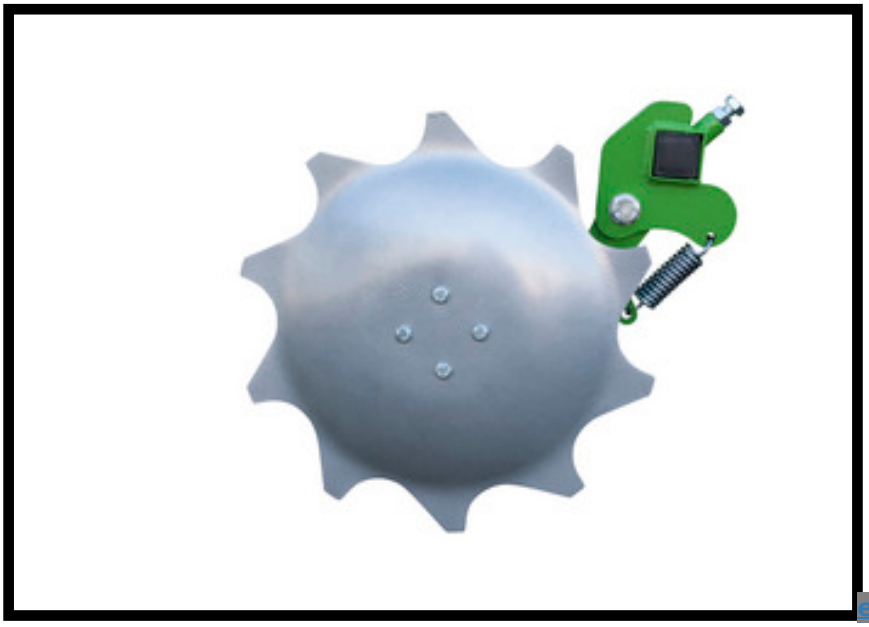

ekranuojantys diskai

Savybės

Ypatybės

Markė: P470/2 H, P470/3 H, P470/3 H , P470/4 H